

## MONTERING


**OBS!** Parning och test av On/Off-panelen skall göras innan panelen monteras upp på vägg. Då funktionsknappar som behövs är på baksidan av panelen.

Panelen monteras på önskat läge på en vägg. Panelen kan skruvas fast direkt på vägg eller monteras i existerande ramar.

**TIPS:** Programmera alla enheter innan du monterar upp dem på tilltänkt plats. Detta förklarar testningen av anläggningen.

## DIPSW

Baksidan av On/Off-panelen

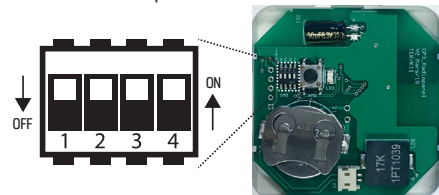

DIP 1 - Ingen funktion

DIP 2 - Ingen funktion

DIP 3 - Huvudbrytarfunktion:

Vid läge ON, så kan endast den produkt som styrs av On/Off panelen efter att den avaktiverats (OFF) via On/Off-panelen aktiveras via denna On/Off-panelen.

DIP 4 - Ingen funktion

# CTM LYNG

1906art.nr.:1340221

# CTM LYNG

## TEKNISK DATA

Dimension: Batteri:  
Anpassad RS16-standard 1x CR2450

RF: RFRäckvidd:  
868,100MHz +5dBm 30 meter

Batteritid: Skyddsklass:  
ca 5 år IP20

CTM Lyng AS, är en av Norges främsta producent och leverantör av säkerhetsprodukter till hemmet. Valfärdsteknologi, Energieffektivisering, samt ljus och värmestyrning, för alla typer byggnader, känt under varunamn som Mkomfy®, VERN, Microsafe® och Control®.

Erbjuder allt från utveckling av produkter till produktion och distribution. Deras produktionslokaler i Trondheim har en av Europas mest moderna maskinpark

# RUTAB

Rutab AB

Tel 0380-55 50 50

För mer information, besök oss på

[www.rutab.se](http://www.rutab.se)

Tack till dig som vald en produkt från oss!

**Installation- och Bruksanvisning**  
Gäller för produktserie.nr fr.o.m. 1910-022921

## Mswitch Master On/Off

E-nr: 13 402 21



Ett Tryggt och Säkert Boende

## ANVÄNDARINFORMATION

On/Off är en säkerhetsprodukt från CTM Lyng.

On/Off panelen styr reläboxuttag/ventildrivenhet som den är sammanparad med.

Fungerar tillsammans med följande produkter fr.o.m produktserie.nr: 1910-022921

- Mstikk reläboxar
- Aqua Xpress Ventil
- Produkter märkta "v2"



Systemet är flexibelt och kan byggas ut efter olika behov och önskad säkerhetsnivå.

## MASTER-FUNKTION

Masterpanelen överstyr andre enheter.

Stänger av och på ventilen/strömtillförseln på anslutna produkter.

På: Ett kort tryck på knappen ON.

Av: Ett kort tryck på knappen OFF.



Exempel, har man till exempel både en Master OnOff panel och en Tidsbrytare sammanparade mot samma reläboxuttag.


Stänger man av reläboxuttaget med Masterpanelen, måste man trycka på Masterbryteren för att få reläboxuttaget aktiverad igen. Detta gäller även ventildrivenhetererna.

**TIPS:** Programmera alla enheter innan du monterar upp dem på tilltänkt plats. Detta förenklar testningen av anläggningen.


## BATTERIBYTE

Batteriet (CR2032) har en beräknad livslängd på ca 5år vid normal användning

1. Öppna fronten, ta hjälp av en liten skruvmejsel.



2. Ta ut det gamla batteriet och sätt i ett nytt.



## PARNING

1. Aktivera parningsläget i den produkt som On/Off skall paras samman med (se bruksanvisning för aktuell produkt).

2. Skicka parningssignal ifrån On/Off panelen genom att trycka på SW4 (knappen SW4 hittas på baksidan av panelen, se bild) med ett kort tryck.

3. Testa så att parningen blev lyckad genom att slå av och på produkten via knapparna ON & OFF på panelen.



## TEST AV KOMMUNIKATION

För att testa kommunikationen mellan On/Off-paneln och den produkt som skall styras.

Tryck kort på någon av knapparna på panelen.

Gul eller blå diod på radiodelen i den produkt som skall styras kvitterar med ett blink för varje knapptryckning.